



# CATALOGUE 2024 RÉSEAU AIR



Connectiques  
& composants



Matériel  
de nettoyage



Accessoires  
haute pression



Conception  
de car wash



Fournitures  
industrielles





Caméras  
d'inspection







Vêtements  
de travail

TUBES

| SOUS-FAMILLE | VISUEL  | DESCRIPTION                          | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|--------------|---|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| LIAISON      |  | Liaison aluminium double cintres D16 | 16          | BTC16     | 0,07        |
|              |   | Liaison aluminium double cintres D20 | 20          | BTC20     | 0,10        |
|              |   | Liaison aluminium double cintres D25 | 25          | BTC25     | 0,13        |
| TUBE         |  | Tube aluminium D16 x 4000 mm         | 16          | BT164000  | 0,72        |
|              |   | Tube aluminium D20 x 4000 mm         | 20          | BT204000  | 0,80        |
|              |   | Tube aluminium D25 x 4000 mm         | 25          | BT254000  | 1,09        |
|              |   | Tube aluminium D32 x 4000 mm         | 32          | BT324000  | 1,61        |
|              |   | Tube aluminium D40 x 4000 mm         | 40          | BT404000  | 2,34        |
|              |   | Tube aluminium D20 x 5800 mm         | 20          | BT205800  | 1,17        |
|              |   | Tube aluminium D25 x 5800 mm         | 25          | BT255800  | 1,58        |
|              |   | Tube aluminium D32 x 5800 mm         | 32          | BT325800  | 2,33        |
|              |   | Tube aluminium D40 x 5800 mm         | 40          | BT405800  | 3,40        |

RACCORDS (conditionnement sachet de 5 unités)



| SOUS-FAMILLE             | VISUEL  | DESCRIPTION                                       | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|--------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------|
| UNION SIMPLE             |  | Union simple Polymère HR - D16                    | 16          | BU16      | 0,056       |
|                          |   | Union simple Polymère HR - D20                    | 20          | BU20      | 0,094       |
|                          |   | Union simple Polymère HR - D25                    | 25          | BU25      | 0,136       |
|                          |   | Union simple Polymère HR - D32                    | 32          | BU32      | 0,214       |
|                          |   | Union simple Polymère HR - D40                    | 40          | BU40      | 0,352       |
| UNION COULISSANT         |  | Union coulissante Polymère HR - D32               | 32          | BRUC32    | 0,211       |
|                          |   | Union coulissante Polymère HR - D40               | 40          | BRUC40    | 0,344       |
| UNION RÉDUIT             |  | Union réduit Polymère HR - D25-20                 | 25X20       | BUR2520   | 0,118       |
|                          |   | Union réduit Polymère HR - D32-25                 | 32X25       | BUR3225   | 0,178       |
|                          |   | Union réduit Polymère HR - D40-25                 | 40X25       | BUR4025   | 0,264       |
| UNION RÉDUIT MÂLE FILETÉ |  | Union réduit mâle filté Polymère HR - D16-G1/2"   | 16 x 1/2"   | BUR16M12  | 0,035       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D20-G1/2"   | 20 x 1/2"   | BUR20M12  | 0,052       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D20-G3/4"   | 20 x 3/4"   | BUR20M34  | 0,054       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D25-G1/2"   | 25 x 1/2"   | BUR25M12  | 0,076       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D25-G3/4"   | 25 x 3/4"   | BUR25M34  | 0,076       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D25-G1"     | 25 x 1"     | BUR25M1   | 0,082       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D32-G1"     | 32 x 1"     | BUR32M1   | 0,126       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D32-G1.1/4" | 32 x 1.1/4" | BUR32M114 | 0,128       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D40-G1"     | 40 x 1"     | BUR40M1   | 0,200       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D40-G1.1/4" | 40 x 1.1/4" | BUR40M114 | 0,204       |
|                          |   | Union réduit mâle filté Polymère HR - D40-G1.1/2" | 40 x 1.1/2" | BUR40M112 | 0,201       |

## RACCORDS (conditionnement sachet de 5 unités)


| SOUS-FAMILLE            | VISUEL  | DESCRIPTION  | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|-------------------------|---|--|-------------|-----------|-------------|
| COUDE 45° ÉGAL          |    | Coude égal 45° Polymère HR - D20                   | 20          | BC4520    | 0,098       |
|                         |   | Coude égal 45° Polymère HR - D25                   | 25          | BC4525    | 0,138       |
|                         |   | Coude égal 45° Polymère HR - D32                   | 32          | BC4532    | 0,224       |
|                         |   | Coude égal 45° Polymère HR - D40                   | 40          | BC4540    | 0,372       |
| COUDE 90° ÉGAL          |    | Coude égal 90° Polymère HR - D16                   | 16          | BC9016    | 0,066       |
|                         |   | Coude égal 90° Polymère HR - D20                   | 20          | BC9020    | 0,102       |
|                         |   | Coude égal 90° Polymère HR - D25                   | 25          | BC9025    | 0,144       |
|                         |   | Coude égal 90° Polymère HR - D32                   | 32          | BC9032    | 0,240       |
| COUDE 90° FILÉTÉ RÉDUIT |    | Coude 90° réduit filté mal Polymère HR - D20-G1/2" | 20 x 1/2"   | BCR902012 | 0,690       |
|                         |   | Coude 90° réduit filté mal Polymère HR - D25-G1/2" | 25 x 1/2"   | BCR902512 | 0,100       |
|                         |   | Coude 90° réduit filté mal Polymère HR - D25-G3/4" | 25 x 3/4"   | BCR902534 | 0,098       |
|                         |   | Té égal Polymère HR - D16                          | 16          | BT16      | 0,098       |
| TÉ ÉGAL                 |   | Té égal Polymère HR - D20                          | 20          | BT20      | 0,154       |
|                         |   | Té égal Polymère HR - D25                          | 25          | BT25      | 0,212       |
|                         |   | Té égal Polymère HR - D32                          | 32          | BT32      | 0,348       |
|                         |   | Té égal Polymère HR - D40                          | 40          | BT40      | 0,568       |
| TÉ TARAUDÉ**            |  | Té fileté femelle Polymère HR - D20-G1/2"          | 20          | BT20F12   | 0,162       |
|                         |   | Té fileté femelle Polymère HR - D25-G1/2"          | 25          | BT25F12   | 0,212       |
| TÉ RÉDUIT               |  | Té réduit Polymère HR - D20-16                     | 20 x 16     | BTR2016   | 0,142       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D25-16                     | 25 x 16     | BTR2516   | 0,192       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D25-20                     | 25 x 20     | BTR2520   | 0,206       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D32-20                     | 32 x 20     | BTR3220   | 0,326       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D32-25                     | 32 x 25     | BTR3225   | 0,336       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D40-20                     | 40 x 20     | BTR4020   | 0,500       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D40-25                     | 40 x 25     | BTR4025   | 0,520       |
|                         |   | Té réduit Polymère HR - D40-32                     | 40 x 32     | BTR4032   | 0,544       |
| BOUCHON                 |  | Bouchon Polymère HR - D16                          | 16          | BB16      | 0,040       |
|                         |   | Bouchon Polymère HR - D20                          | 20          | BB20      | 0,051       |
|                         |   | Bouchon Polymère HR - D25                          | 25          | BB25      | 0,074       |
|                         |   | Bouchon Polymère HR - D32                          | 32          | BB32      | 0,120       |
|                         |   | Bouchon Polymère HR - D40                          | 40          | BB40      | 0,202       |










\*\* Conditionnement en sachet de 4 unités

RACCORDS (conditionnement sachet de 2 unités)

| SOUS-FAMILLE                      | VISUEL  | DESCRIPTION                             | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|-----------------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------|
| BRIQUE DE PIQUAGE                 |  | Bride de piquage Polymère HR - D25-16   | 25 x 16     | BBP2516   | 0,220       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D25-20   | 25 x 20     | BBP2520   | 0,226       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D32-16   | 32 x 16     | BBP3216   | 0,218       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D32-20   | 32 x 20     | BBP3220   | 0,216       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D40-16   | 40 x 16     | BBP4016   | 0,254       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D40-20   | 40 x 20     | BBP4020   | 0,268       |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D40-25   | 40 x 25     | BBP4025   | 0,273       |
| BRIQUE DE PIQUAGE FILETÉE FEMELLE |  | Bride de piquage Polymère HR - D25-1/2F | 25x1/2"     | BBP2512F  |             |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D32-1/2F | 32x1/2"     | BBP3212F  |             |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D40-1/2F | 40x1/2"     | BBP4012F  |             |
|                                   |   | Bride de piquage Polymère HR - D40-3/4F | 40x3/4"     | BBP4034F  |             |




APPLIQUES MURALES

| SOUS-FAMILLE   | VISUEL   | DESCRIPTION   | DIAMÈTRE MM           | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|----------------|--|---|-----------------------|-----------|-------------|
| APPLIQUE MURAL |  | Applique murale aluminium 1 sortie F1/2" - F1/2"                            | 1/2" x 1/2"           | BAM11212  | 0,148       |
|                |  | Applique murale aluminium 2 sorties + purge - F1/2" - 2 x F1/2"             | 1/2» x 1/2»<br>x 1/2» | BAM21212  | 0,200       |
|                |  | Applique murale aluminium 2 sorties + purge - F3/4" - 2 x F1/2"             | 3/4" x 1/2"<br>x 1/2" | BAM23412  | 0,200       |
|                |  | Applique murale aluminium 3 sorties + purge - F1/2" - 3 x F1/2"             | 1/2" x 1/2"<br>x 1/2" | BAM31212  | 0,360       |
|                |  | Applique murale aluminium 4 sorties + purge - F1/2" - 4 x F1/2"             | 1/2" x 1/2"<br>x 1/2" | BAM41212  | 0,450       |
|                |  | Applique murale aluminium 4 sorties + purge - F3/4" - 2 x F1/2" + 2 x F3/4" | 3/4" x 3/4"<br>x 1/2" | BAM43434  | 0,465       |
|                |  | Applique murale aluminium 5 sorties + purge - F3/4" - 3 x F1/2" + 2 x F3/4" | 3/4» x 3/4»<br>x 1/2» | BAM53434  | 0,687       |
|                |  | Applique murale aluminium 5 sorties + purge - F3/4" - 5 x F3/8"             | 3/4" x 3/8"           | BAM53438  | 0,480       |
|                |  | Applique murale aluminium 5 sorties + purge - F3/4" - 5 x F1/2"             | 3/4" x 1/2"           | BAM53412  | 0,540       |
|                |  | Applique murale aluminium 7 sorties + purge - F3/4" - 5 x F1/2" + 2 x F3/4" | 3/4" x 3/4"<br>x 1/2" | BAM73412  | 1,122       |

| RACCORDS RAPIDES                             |   |  |  |           |             |
|--|---|--|--|-----------|-------------|
| SOUS-FAMILLE                                 | VISUEL  | DESCRIPTION                              | DIAMÈTRE MM                              | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
| <b>DIAMÈTRE DE PASSAGE 6 MM (53 m3/H)**</b>  |   |  |  |           |             |
| RACCORD RAPIDE TARAUDÉ                       |    | Raccord rapide sécurité F1/4G            | ISO B - D 06 (53 m3/h)                   | BRR6F14   | 0,051       |
|  |   | Raccord rapide sécurité F3/8G            | Femelle                                  | BRR6F38   | 0,073       |
|  |   | Raccord rapide sécurité F1/2G            |  | BRR6F12   | 0,079       |
| RACCORD RAPIDE FILETÉ                        |    | Raccord rapide sécurité M1/4G            | ISO B - D 06 (53 m3/h)                   | BRR6M14   | 0,063       |
|  |   | Raccord rapide sécurité M3/8G            | Mâle                                     | BRR6M38   | 0,090       |
|  |   | Raccord rapide sécurité M1/2G            |  | BRR6M12   | 0,100       |
| RACCORD RAPIDE TÉTINE                        |    | Raccord rapide sécurité D int 6 mm       | ISO B - D 06 (53 m3/h)                   | BRR6T6    | 0,059       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 8 mm       | Tétine                                   | BRR6T8    | 0,062       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 10 mm      |  | BRR6T10   | 0,066       |
| RACCORD RAPIDE Y TARAUDÉ                     |    | Double raccords rapides sécurité Y-F1/4G | ISO B - D 06 (53 m3/h Y)                 | BRR6YF14  | 0,171       |
|  |   | Double raccords rapides sécurité Y-F3/8G | Femelle                                  | BRR6YF38  | 0,272       |
|  |   | Double raccords rapides sécurité Y-F1/2G |  | BRR6YF12  | 0,330       |
| EMBOUT RAPIDE                                |   | Embout rapide D 6 mm - F1/4              | Embout fileté IRP 06 Femelle cylindrique | BER6F14   | 0,022       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - F3/8              |  | BER6F38   | 0,042       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - M1/4              | Embout fileté IRP 06 Mâle conique        | BER6M14   | 0,019       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - M3/8              |  | BER6M38   | 0,033       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - tétine D6         |  | BER6T6    | 0,017       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - tétine D8         | Embout pour flexible                     | BER6T8    | 0,019       |
|  |   | Embout rapide D 6 mm - tétine D10        |  | BER6T10   | 0,019       |
| Embout rapide D 6 mm - tétine D13            |   | BER6T13                                  | 0,029                                    |           |             |
| <b>RACCORDS RAPIDES</b>                      |   |  |  |           |             |
| SOUS-FAMILLE                                 | VISUEL  | DESCRIPTION                              | DIAMÈTRE MM                              | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
| <b>DIAMÈTRE DE PASSAGE 8 MM (122 m3/H)**</b> |   |  |  |           |             |
| RACCORD RAPIDE TARAUDÉ                       |  | Raccord rapide sécurité F3/8G            | ISO B - D 08 (108 m3/h)                  | BRR8F38   | 0,083       |
|  |   | Raccord rapide sécurité F1/2G            | Femelle                                  | BRR8F12   | 0,104       |
| RACCORD RAPIDE FILETÉ                        |  | Raccord rapide sécurité M3/8G            | ISO B - D 08 (108 m3/h)                  | BRR8M38   | 0,102       |
|  |   | Raccord rapide sécurité M1/2G            | Mâle                                     | BRR8M12   | 0,133       |
| RACCORD RAPIDE TÉTINE                        |  | Raccord rapide sécurité D int 8 mm       | ISO B - D 08 (108 m3/h)                  | BRR8T8    | 0,097       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 10 mm      | Tétine                                   | BRR8T10   | 0,099       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 13 mm      |  | BRR8T13   | 0,108       |
| RACCORD RAPIDE Y TARAUDÉ                     |  | Double raccords rapides sécurité Y-F3/8G | ISO B - D 08 (108 m3/h Y)                | BRR8YF38  | 0,299       |
|  |   | Double raccords rapides sécurité Y-F1/2G | Femelle                                  | BRR8YF12  | 0,398       |

\*\* Débit à 6 bar de pression

## RACCORDS RAPIDES

| SOUS-FAMILLE  | VISUEL  | DESCRIPTION                       | DIAMÈTRE MM                                 | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------|-------------|
| <b>DIAMÈTRE DE PASSAGE 8 MM (122 m<sup>3</sup>/H)**</b> |   |                                   |   |           |             |
| EMBOUT RAPIDE   |  | Embout rapide D 8 mm - F1/4       | Embout fileté IRP 08<br>Femelle cylindrique | BER8F14   | 0,036       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - F3/8       |   | BER8F38   | 0,052       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - F1/2       |   | BER8F12   | 0,067       |
|   |  | Embout rapide D 8 mm - M1/4       | Embout fileté IRP 08<br>Mâle conique        | BER8M14   | 0,034       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - M3/8       |   | BER8M38   | 0,036       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - M1/2       |   | BER8M312  | 0,071       |
|   |  | Embout rapide D 8 mm - tétine D8  | Embout pour flexible                        | BER8T8    | 0,027       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - tétine D10 |   | BER8T10   | 0,029       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - tétine D13 |   | BER8T13   | 0,032       |
|   |   | Embout rapide D 8 mm - tétine D16 |   | BER8T16   | 0,041       |

## RACCORDS RAPIDES



| SOUS-FAMILLE   | VISUEL  | DESCRIPTION                              | DIAMÈTRE MM  | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|--|---|--|--|-----------|-------------|
| <b>DIAMÈTRE DE PASSAGE 11 MM (222 m<sup>3</sup>/H)**</b> |   |  |  |           |             |
| RACCORD RAPIDE TARAUDÉ                                   |   | Raccord rapide sécurité F3/8G            | ISO B - D<br>11 (250 m <sup>3</sup> /h)<br>Femelle   | BRR11F38  | 0,051       |
|  |   | Raccord rapide sécurité F1/2G            |  | BRR11F12  | 0,073       |
|  |   | Raccord rapide sécurité F3/4G            |  | BRR11F34  | 0,079       |
| RACCORD RAPIDE FILETÉ                                    |  | Raccord rapide sécurité M3/8G            | ISO B - D<br>11 (250 m <sup>3</sup> /h)<br>Mâle      | BRR11M38  | 0,063       |
|  |   | Raccord rapide sécurité M1/2G            |  | BRR11M12  | 0,090       |
|  |   | Raccord rapide sécurité M3/4G            |  | BRR11M34  | 0,100       |
| RACCORD RAPIDE TÉTINE                                    |  | Raccord rapide sécurité D int 10 mm      | ISO B - D<br>11 (250 m <sup>3</sup> /h)<br>Tétine    | BRR11T10  | 0,059       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 13 mm      |  | BRR11T13  | 0,062       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 16 mm      |  | BRR11T16  | 0,062       |
|  |   | Raccord rapide sécurité D int 19 mm      |  | BRR11T19  | 0,066       |
| RACCORD RAPIDE Y TARAUDÉ                                 |  | Double raccords rapides sécurité Y-F1/2G | ISO B - D<br>11 (250 m <sup>3</sup> /h)<br>Y Femelle | BRR11YF12 | 0,171       |
|  |   | Double raccords rapides sécurité Y-F3/4G |  | BRR11YF34 | 0,272       |
| EMBOUT RAPIDE  |  | Embout rapide D 11 mm - F3/8             | Embout fileté IRP<br>11 Femelle cylindrique          | BER11F38  | 0,022       |
|  |   | Embout rapide D 11 mm - F1/2             |  | BER11F12  | 0,042       |
|  |  | Embout rapide D 11 mm - M3/8             | Embout fileté IRP<br>11 Mâle conique                 | BER11M38  | 0,019       |
|  |   | Embout rapide D 11 mm - M1/2             |  | BER11M312 | 0,033       |
|  |  | Embout rapide D 11 mm - tétine D10       | Embout pour flexible                                 | BER11T10  | 0,017       |
|  |   | Embout rapide D 11 mm - tétine D13       |  | BER11T13  | 0,019       |
|  |   | Embout rapide D 11 mm - tétine D16       |  | BER11T16  | 0,019       |
|  |   | Embout rapide D 11 mm - tétine D19       |  | BER11T19  | 0,029       |

\*\* Débit à 6 bar de pression

## VANNES

| SOUS-FAMILLE   | VISUEL  | DESCRIPTION                         | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| VANNE BOISSEAU |  | Vanne inox pour tube D 25 mm        | 25          | BVI25     | 0,700       |
|                |   | Vanne inox pour tube D 32 mm        | 32          | BVI32     | 2,040       |
|                |   | Vanne inox pour tube D 40 mm        | 40          | BVI40     | 1,930       |
|                |  | Vanne inox F1" pour tube D 25       | 25 x 1"     | BVI25F1   | 0,800       |
|                |   | Vanne inox F1.1/2" pour tube D 32   | 32 x 1.1/2" | BVI32F112 | 2,200       |
|                |   | Vanne inox F1.1/2" pour tube D 40   | 40 x 1.1/2" | BVI40F112 | 2,050       |
|                |  | Vanne aluminium M1/2" pour tube D16 | 16 x 1/2"   | BVA16M12  | 0,275       |
|                |   | Vanne aluminium M1/2" pour tube D20 | 20 x 1/2"   | BVA20M12  | 0,320       |
|                |   | Vanne aluminium M3/4" pour tube D25 | 25 x 3/4"   | BVA25M34  | 0,470       |
|                |  | Vanne aluminium F1/2" pour tube D16 | 16 x 1/2"   | BVA16F12  | 0,275       |
|                |   | Vanne aluminium F1/2" pour tube D20 | 20 x 1/2"   | BVA20F12  | 0,320       |
|                |   | Vanne aluminium F3/4" pour tube D25 | 25 x 3/4"   | BVA25F34  | 0,470       |

## FIXATIONS (conditionnement voir description, tarif public pour une unité)

| SOUS-FAMILLE  | VISUEL  | DESCRIPTION  | DIAMÈTRE MM | RÉFÉRENCE | POIDS EN KG |
|---|---|--|-------------|-----------|-------------|
| FIXATION  |  | Collier de fixation - filetage M8 - D16 (conditionné en sachet de 10 pièces) | 16          | BCF16     | 0,214       |
|   |   | Collier de fixation - filetage M8 - D20 (conditionné par 10 pièces)          | 20          | BCF20     | 0,257       |
|   |   | Collier de fixation - filetage M8 - D25 (conditionné par 10 pièces)          | 25          | BCF25     | 0,292       |
|   |   | Collier de fixation - filetage M8 - D32 (conditionné par 10 pièces)          | 32          | BCF32     | 0,347       |
|   |   | Collier de fixation - filetage M8 - D40 (conditionné par 10 pièces)          | 40          | BCF40     | 0,832       |
|   |  | Cale pour collier de fixation pour tube de D20 à D 32 (conditionné par 10)   | 20-32       | BCA2032   | 0,600       |
|   |   | Cale pour collier de fixation pour tube de D 40 à D 63 (conditionné par 10)  | 40-63       | BCA4063   | 0,550       |
|   |  | Equerre métallique de fixation - L 150mm (conditionné par 2 pièces)          | 150mm       | BEQ150    | 0,522       |
|   |   | Equerre métallique de fixation - L 300mm (conditionné par 2 pièces)          | 300mm       | BEQ300    | 0,688       |
|   |  | Boulon de fixation pour équerre filetage M8 - L 30mm (conditionné par 5)     | 30 mm       | BBF30     | 0,200       |
|   |   | Boulon de fixation pour équerre filetage M8 - L 40mm (conditionné par 5)     | 40 mm       | BBF40     | 0,200       |
|   |   | Boulon de fixation pour équerre filetage M8 - L 50mm (conditionné par 5)     | 50 mm       | BBF50     | 0,200       |
|   |   | Boulon de fixation pour équerre filetage M8 - L 60mm (conditionné par 5)     | 60 mm       | BBF60     | 0,200       |
| Boulon de fixation pour équerre filetage M8 - L 100mm (conditionné par 5) |   | 100 mm   | BBF100      | 0,200     |             |



Connectiques  
& composants



Matériel  
de nettoyage



Accessoires  
haute pression



Conception  
de car wash




Fournitures  
industrielles



Caméras  
d'inspection



Vêtements  
de travail

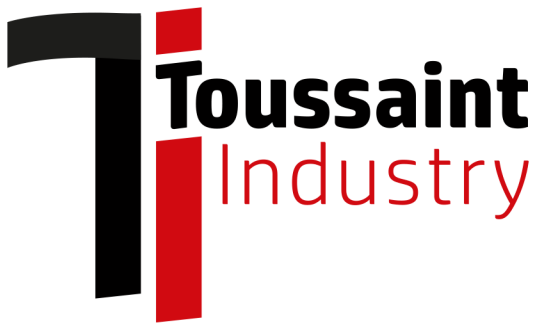

D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

## Nos marques



Nettoyeur  
haute pression



Vêtements  
Sport - travail



Conception  
Car Wash



PURGATI

Détergents



Flexibles

## CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM