



CATALOGUS 2024

HOGEDRUKREINIGER - STOFZUIGER - ACCESSOIRES

Inhoud

Hogedrukreinigers

Koudwater mobiel en stationair

Hogedrukreinigers

Koudwater serie | mobiel

Pagina



KD 2x2-serie

5



KD 3x3-serie

5-9



KD 4x4-serie

10-15

Hogedrukreinigers

Koudwater serie | mobiel en stationair

Pagina



KDB/KDD-serie

16-17



KS-serie

28-29



KSM-/KW-series

30-33



Motorpompeenheden

34-35

Hogedrukreinigers

Warmwater serie | mobiel

Pagina



HD Etronic I-serie

18-19



HD Etronic II-serie

20-23



HDE-serie

24-25

Hogedrukreinigers

Warmwater serie | mobiel en stationair

Pagina



HDB/HDD-serie

26-27



HSC-serie

36-45

Hogedrukreinigers

Toebehoren en nat- en droogzuigers

Hogedrukreinigers Pagina

Toebehoren



Hogedruk slangen 46-49



Waspistolen, nozzles, lansen 50-57



Specifieke toebehoren 58-59

Hogedrukreinigers Pagina

Toebehoren



Oppervlaktereinigers 60-61



Rioleratten en nozzles 62-63

Nat- en droogzuigers Pagina

Serie ENT en SNT



ENT-serie 64-68



SNT-serie 69

Nat- en droogzuigers Pagina

Toebehoren



Stofzuigerattributen en andere toebehoren 70-71



Stofzuigerfilters 72-73



Hogedrukreinigers

KD523



Type machine		KD523-Standaard	KD523-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN06 - 250bar • Pistool met RVS draaikoppeling • RVS Lans 900mm met regelbare nozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • Toevoer detergent met LD injector en debietregelaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel met vergrendeling • 15m HD-slang DN06 - 250bar • Pistool met RVS draaikoppeling • RVS Lans 900mm met regelnozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • Toevoer detergent met LD injector en debietregelaar
Werkdruk	30 -140bar/ 3-15MPa		
Maximum druk	155bar/ 13MPa		
Debiet	300 - 600l/h		
Type nozzle	043		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	2800 tpm		
Vermogen	2,4kW / 12A		
Electrische bescherming	13A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		600x400x860mm/660x420x960mm	600x400x860mm/660x420x960mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, slagvaste afdekking uit ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, kleppen van roestvrij staal. Iekrecirculatie, start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 20min, ontladveiligheidsklep met traploze druk- en debietregeling, 2 grote rubberen wielen met rubberen voet, geschikt voor onverhard terrein, opbergruimte voor alle accessoires, robuuste aan/uit draaischakelaar, 5.0m voedingskabel.

Artikel-Nr.	559001	559002
Prijs exclusief BTW	1.150,00€	1.350,00€

KD623



Type		KD623-Standaard	KD623-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN06 - 250bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met regelbare nozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • 15l tank voor detergent • Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 15m HD-slang DN06 - 250bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • 17l watervoorraadtank • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-600l/h		
Type nozzle	035		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	2,9kW/14,2A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	558001	558002
Prijs exclusief BTW	1.650,00€	1.950,00€

Hogedrukreinigers

KD823



Type machine	KD823-Standard		KD823-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° 15l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 17l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	165bar/16,5MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,2kW/14,7A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		49kg / 72kg	55kg / 78kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	562001	562002
Prijs exclusief BTW	1.750,00€	2.100,00€

KD940



Type machine	KD940-Standard		KD940-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° 15l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering" 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 17l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-190bar/3-19MPa		
Maximum druk	210bar/21MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	5,2kW/9,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		54kg / 73kg	58kg / 78kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	561001	561002
Prijs exclusief BTW	1.850,00€	2.150,00€





Hogedrukreinigers

KD1040

NIEUW!



Type machine		KD1040-Standaard	KD1040-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° 15l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 17l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-250bar/3-25MPa		
Maximum druk	270bar/27MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		89kg / 113kg	97kg / 121kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, opbergsysteem voor alle toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	564000	564001
Prijs exclusief BTW	2.250,00€	2.600,00€

KD1240

NIEUW!



Type machine		KD1240-Standaard	KD1240-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° 15l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 17l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-170bar/3-17MPa		
Maximum druk	190bar/19MPa		
Debiet	300-1300l/h		
Type nozzle	070		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		89kg / 113kg	97kg / 121kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, opbergsysteem voor alle toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	565000	565001
Prijs exclusief BTW	2.350,00€	2.700,00€

Hogedrukreinigers

KD1140



Type machine		KD1140-Standaard	KD1140-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met regelbare nozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • 25l tank voor detergent • Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 20m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • 35l watervoorraadtank • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-250bar/3-25MPa		
Maximum druk	270bar/27MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	551005	551006
Prijs exclusief BTW	2.500,00€	3.000,00€

KD1340



Type		KD1340-Standaard	KD1340-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met regelbare nozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • 25l tank voor detergent • Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 20m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • 35l watervoorraadtank • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-170bar/3-17MPa		
Maximum druk	190bar/19MPa		
Debiet	300-1300l/h		
Type nozzle	070		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	552003	552004
Prijs exclusief BTW	2.600,00€	3.100,00€



Hogedrukreinigers

KD1840



KD1840-Premium

Type machine		
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 35l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa	
Maximum druk	140bar/14MPa	
Debiet	300-1800l/h	
Type nozzle	150	
Max. T° watertoevoer	45°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	7,4kW / 13,1A	
Electrische bescherming	3x16A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	563004
Prijs exclusief BTW	4.250,00€

KD1540



KD1540-Premium

Type machine		
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees 35l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-280bar/3-28MPa	
Maximum druk	310bar/31MPa	
Debiet	300-1500/h	
Type nozzle	070	
Max. T° watertoevoer	45°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	13,8kW/23,2A	
Electrische bescherming	3x16A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	553004
Prijs exclusief BTW	5.650,00€

Hogedrukreinigers

KD2040



Type machine

KD2040-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 20m HD-slang DN10 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • 35l watervoorraadtank • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-220bar/3-22MPa	
Maximum druk	240bar/24MPa	
Debiet	300-1800l/h	
Type nozzle	100	
Max. T° watertoevoer	45°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	13,8kW/24A	
Electrische bescherming	3x32A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	554004
Prijs exclusief BTW	5.550,00€



Hogedrukreinigers

KD940-F

Levensmiddeluitvoering
met inox pomp, warmwaterbestendig



Type machine		KD940-F-Standaard	KD940-F-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Hoge- en lagedruk nozzle 25° Inox vlakstraal nozzle 25° 15l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Hoge- en lagedruk nozzle 25° Schuimlans opzetstuk met 2l reservoir 17l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa		
Maximum druk	150bar/15MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	060		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,5kW / 8,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		54kg / 73kg	58kg / 78kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		805x485x950mm/1090x630x1040mm	805x485x950mm/1090x630x1040mm

Levensmiddeluitvoering met slijtvaste blauwe hogedrukslang, robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote rubberen wielen slijtvast grijs met rubber stop, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	561003	561004
Prijs exclusief BTW	3.200,00€	3.700,00€

KD1140-F

Levensmiddeluitvoering
met inox pomp, warmwaterbestendig



Type machine		KD1140-F-Standaard	KD1140-F-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° 25l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Hoge- en lagedruk nozzle 25° Schuimlans opzetstuk met 2l reservoir 35l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,9kW/10,3A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		89kg / 113kg	97kg / 121kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		980x620x1000mm/1090x630x1120mm	980x620x1000mm/1090x630x1120mm

Levensmiddeluitvoering met slijtvaste blauwe hogedrukslang, robuuste, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote rubberen wielen slijtvast grijs met rubber stop, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	551003	551004
Prijs exclusief BTW	4.400,00€	5.000,00€

Hogedrukreinigers

KDB1240



Type machine		KDB1240-Standaard	KDB1240-Premium
Aandrijving	Benzinemotor	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° 25l tank voor detergent Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Toevoer detergent met LD injector en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	13pk Honda benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		94kg / 107kg	102kg / 115kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantel veilig buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

Artikel-Nr. / Prijs exclusief BTW	168001/5.200,00€	168002/5.700,00€
Artikel-Nr. Gerät met Electrostarter / Prijs exclusief BTW	169001/6.450,00€	169002/6.950,00€

KDB1540



Type machine		KDB1540-Standaard	KDB1540-Premium
Aandrijving	Benzinemotor	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met regelbare nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° Toevoer detergent met LD injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Toevoer detergent met LD injector en dosering
Werkdruk	30-280bar / 3-28MPa		
Maximum druk	300bar/30MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	035		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	18pk B&S 2-cilinder		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		96kg / 103kg	111kg / 124kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantel veilig buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

Artikel-Nr. / Prijs exclusief BTW	170001/7.460,00€	170002/8.000,00€
Artikel-Nr. met Electrostarter / Prijs exclusief BTW	171001/8.700,00€	171002/9.200,00€

Hogedrukreinigers

KDD1240



Type machine		KDD1240-Standaard	KDD1240-Premium
Aandrijving	Dieselmotor	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistoel met draaikoppeling • Lans 900mm met regelbare nozzle • Inox vlakstraal nozzle 25° • Toevoer detergent met LD injector en dosering • Met electrostarter 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 20m HD-slang DN08 - 315bar • Pistoel met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • Toevoer detergent met LD injector en dosering • Met electrostarter
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	10pk Yanmar diesel		
Electrostarter	Inclusief		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1000x740x770mm/1200x800x900mm	1000x740x970mm/1200x800x1250mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantelbaar buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

Artikel-Nr.	174001	174002
Prijs exclusief BTW	9.900,00€	10.450,00€



Hogedrukreinigers

HD523



Type machine		HD523-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 15m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Spuitlans 900mm met nozzelbescherming RVS Spuitmond 25°
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa	
Max. druk	140bar/14MPa	
Debiet	300-600l/h	
Type nozzle	045	
Verwarmingsvermogen	30-98°C	
Toerental	2800 tpm	
Vermogen	2,4kW/12,0A	
Elektrische bescherming	16A traag	
Gewicht netto/met verpakking		
Afmetingen apparaat/met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x960mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend apparaatchassis, schokbestendige behuizing uit ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, hoogwaardige roestvrijstalen zuiger, roestvrijstalen kleppen, lekkage-retour, Etronic I sturing: (Start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 20min), 2 motorensysteem (onafhankelijk van de draairichting) afzonderlijk voor H.D.pomp en brander, terugslagklep, traploze druk- en debietregeling, 2 grote rubberen wielen voor ruw terrein, met gepatenteerde wielrem en zwenkwiel, opbergmogelijkheid voor alle toebehoren, geïntegreerde diesel-tank 22l, robuuste aan/uit-schakelaar, 8m voedingskabel, uitneembare ergonomische duwbeugel, trommel voor H.D.-slang en elektrisch snoer.

Artikel-Nr.	413001
Prijs exclusief BTW	3.650,00€

HD623



Type machine		HD623-Standaard	HD623-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-600l/h		
Type nozzle	035		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,1kW/13,9A		
Elektrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing: start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan/uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	497001	497002
Prijs exclusief BTW	4.100,00€	4.450,00€

Hogedrukreinigers

HD640



Type machine	HD640-Standard		HD640-Premium	
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	• Etronic I sturing	• Etronic I sturing	• Etronic I sturing
Werkdruk	30-200bar/3-20MPa	• 10m HD-slang DN08 - 315bar	• 10m HD-slang DN08 - 315bar	• Slanghaspel
Maximum druk	220bar/22MPa	• Pistoel met draaikoppeling	• Pistoel met draaikoppeling	• 20m HD-slang DN08 - 315bar
Debiet	300-600l/h	• Lans 900mm met nozzlebescherming	• Lans 900mm met nozzlebescherming	• Pistoel met draaikoppeling
Type nozzle	030	• Inox vlakstraal nozzle 25°	• Inox vlakstraal nozzle 25°	• Lans 900mm met nozzlebescherming
Verwarmingsvermogen	30-98°C	• Scheiding met het waternet	• Scheiding met het waternet	• Inox vlakstraal nozzle 25°
Toerental	1400 tpm	• Toevoer detergent in HD straal en dosering	• Toevoer detergent in HD straal en dosering	• Lans 900mm met vuilfrees
Vermogen	4,6kW/9,3A			• Scheiding met het waternet
Electrische bescherming	3x16A traag			• Toevoer detergent in HD straal en dosering
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		157kg / 185kg		167kg / 195kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing: start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	412001	412002
Prijs exclusief BTW	4.100,00€	4.450,00€





Hogedrukreinigers

HD823



Type machine		HD823-Standaard	HD823-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	165bar/16,5MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,4kW/15A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		158kg / 186kg	167kg / 195kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambeveiliging met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	496001	496002
Prijs exclusief BTW	4.200,00€	4.600,00€

HD940



Type machine		HD940-Standaard	HD940-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-190bar/3-19MPa		
Maximum druk	210bar/21MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	5,4kW/10,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		159kg / 186kg	168kg / 198kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambeveiliging met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	442001	442002
Prijs exclusief BTW	4.400,00€	4.750,00€

Hogedrukreinigers

HD1140



Type machine	HD1140-Standard		HD1140-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V		Etronic II sturing
Werkdruk	30-230bar/3-23MPa		Slanghaspel
Maximum druk	250bar/25MPa		20m HD-slang DN08 - 315bar
Debiet	300-1000l/h		Pistool met draaikoppeling
Type nozzle	045		Lans 900mm met nozzlebescherming
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		Inox vlakstraal nozzle 25°
Toerental	1400 tpm		Scheiding met het waternet
Vermogen	7,6kW/14,3A		Toevoer detergent in HD straal en dosering
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	178kg / 199kg		187kg / 208kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoog performante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambewaking met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	410001	410002
Prijs exclusief BTW	5.100,00€	5.500,00€

HD1240



Type machine	HD1240-Standard		HD1240-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V		Etronic II sturing
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		Slanghaspel
Maximum druk	180bar/18MPa		20m HD-slang DN08 - 315bar
Debiet	300-1200l/h		Pistool met draaikoppeling
Type nozzle	070		Lans 900mm met nozzlebescherming
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		Inox vlakstraal nozzle 25°
Toerental	1400 tpm		Scheiding met het waternet
Vermogen	7,6kW/12,5A		Toevoer detergent in HD straal en dosering
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	177kg / 206kg		186kg / 218kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoog performante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambewaking met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	411001	411002
Prijs exclusief BTW	5.350,00€	5.700,00€

Hogedrukreinigers

HDE840 12kW



Type machine	HDE840 12kW-Standaard		HDE840 12kW-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	12kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	16,8kW/26,2A		
Electrische bescherming	3x32A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		119kg / 140kg	128kg / 149kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel, 65l inox warmwaterboiler met voorverwarming en bufferopslag voor direct gebruik van warm water en bereiding van warm water tijdens pauzes in de stand-by modus.

Artikel-Nr.	106001	106002
Prijs exclusief BTW	6.050,00€	6.400,00€

HDE840 18kW



Type machine	HDE840 18kW-Standaard		HDE840 18kW-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	18kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	22,8kW/32A		
Electrische bescherming	3x32A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		121kg / 142kg	130kg / 151kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel, 65l inox warmwaterboiler met voorverwarming en bufferopslag voor direct gebruik van warm water en bereiding van warm water tijdens pauzes in de stand-by modus.

Artikel-Nr.	107001	107002
Prijs exclusief BTW	6.350,00€	6.700,00€

Hogedrukreinigers

HDE840 24kW



Type machine		HDE840 24kW-Standaard	HDE840 24kW-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilvrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	24kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	28,8kW/44A		
Electrische bescherming	3x50A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		124kg / 145kg	133kg / 154kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Robust, corrosion-resistant, self-supporting device chassis, impact-resistant device-cover made of ABS, stainless-steel hotwater-boiler with 65l capacity with pre-heating and buffer storage for immediate hot-water use and hot-water preparation during stand-by operation, triplex-piston pump with chrome nickel pump head (hot-water resistant), high-performance ceramic piston, stainless-steel valves, leakage-return, Etronic I - controls: (start-stop system with switch-off delay, stand-by system for heating, low-water cut-off), unloader safety-valve c/w Infinitely variable pressure and quantity regulation, 4 large rubber wheels for rough terrain, with a patented wheel brake 2-way, storage possibility for all accessories, 2 integrated detergent-tank with 20l capacity, 2-stage rotary on-off switch with stand-by function, 7,5m connection cable, removable ergonomic drawbar.

Artikel-Nr.	108001	108002
Prijs exclusief BTW	6.650,00€	7.000,00€

HDE840-F 24kW

Levensmiddeluitvoering
met inox pomp, warmwaterbestendig



Type machine		HDE840-F 24kW Standaard	HDE840-F 24kW Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Opbouw schuimfles 2l Hogedruk en lagedruk nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Etronic I sturing Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar blauw Pistool met draaikoppeling Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming Opbouw schuimfles 2l Hogedruk en lagedruk nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	24kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	28,8kW/44A		
Electrische bescherming	3x50A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		124kg/145kg	133kg/154kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1070x735x1020mm/1190x880x1270mm	1070x735x1020mm/1190x880x1270mm

Food progressing with abrasion resistant high pressure hose blue, self-supporting, robust, corrossions free, rotation-moulded device- chassis for food industry, stainless steel, impact-resistant device-cover made of ABS, stainless-steel hotwater-boiler with 65l capacity with pre-heating and buffer storage for immediate hot-water use and hot-water preparation during stand-by operation. Triplex-piston pump with chrome nickel pump head (hot-water resistant), high-performance ceramic piston, stainless-steel valves, leakage-return, Etronic I - controls: (start-stop system with switch-off delay, stand-by system for heating, low-water cut-off), unloader safety-valve c/w Infinitely variable pressure and quantity regulation, 4 large rubber wheels for rough terrain, with a patented wheel brake 2-way, storage possibility for all accessories, 2 integrated detergent-tank with 20l capacity, 2-stage rotary on-off switch with stand-by function, 7,5m connection cable, removable ergonomic drawbar stainless steel.

Art.No.	108003	108004
Retail price plus VAT	9.100,00€	9.450,00€

Hogedrukreinigers

HDB1240



Type machine		HDB1240-Standaard	HDB1240-Premium
Aandrijving	Benzinemotor	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	13pk Honda benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		216kg / 229kg	224kg / 237kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr. / Prijs exclusief BTW	138001/10.850,00€	138002/11.350,00€
Artikel-Nr. met Elektrostarter/ Prijs exclusief BTW	139001/12.050,00€	139002/12.550,00€

HDB1540



Type machine		HDB1540-Standaard	HDB1540-Premium
Aandrijving	Benzinemotor	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Lans 900mm met vuilfrees Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-280bar/3-28MPa		
Maximum druk	300bar/30MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	035		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	18pk B&S benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		206kg / 234kg	215kg / 243kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1200x800x800mm/1210x810x960mm	1200x800x800mm/1210x810x1350mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr. / Prijs exclusief BTW	164001/14.050,00€	164002/14.550,00€
Artikel-Nr. met Elektrostarter/ Prijs exclusief BTW	165001/15.150,00€	165002/15.750,00€

Hogedrukreinigers

HDD1240



Type machine

HDD1240-Standaard

HDD1240-Premium

Aandrijving	Dieselmotor	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> • Slanghaspel • 20m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Lans 900mm met vuilfrees • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Nozzle size	050		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	10pk Yanmar motor		
Electrostarter	inclusief		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1200x800x735mm/1210x810x1160mm	1200x800x1005mm/1210x810x1350mm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	158001	158002
Prijs exclusief BTW	14.550,00€	15.050,00€





EHRLE
www.ehrle.com
The better way to clean

KS1140


EHRLE
RC RIM CLEANER

EHRLE
SOFTFOAM

Hogedrukreinigers

KS823

Warmwaterbestendig



Type machine		KS823	KS823-INOX
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa		
Maximum druk	140bar/14MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	2,6kW/12,8A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		110kg / 125kg	110kg / 125kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1020x500x500mm/1190x880x1270mm	1020x500x500mm/1190x880x1270mm

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor wandmontage, openen van de kap van het toestel door ondersteunende gasveren, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	157	157000
Prijs exclusief BTW	3.950,00€	5.200,00€

KS1140

Warmwaterbestendig



Type machine		KS1140	KS1140-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzelbescherming Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,5kW/10,5A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		120kg / 135kg	120kg / 135kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1020x500x500mm/1190x880x1270mm	1020x500x500mm/1190x880x1270mm

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor wandmontage, openen van de kap van het toestel door ondersteunende gasveren, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	155	155000
Prijs exclusief BTW	5.200,00€	6.600,00€



Hogedrukreinigers

KSM1840

Warmwaterbestendig



Type machine		KSM1840	KSM1840-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	900-1800l/h		
Type nozzle	2x050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	14,0kW/25,5A		
Electrische bescherming	3x32A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, drie-voudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, boosterpomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing, totale uitschakeling na 5 tot 600 min - instelbaar, met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	1561	156101
Prijs exclusief BTW	22.300,00€	25.300,00€

KSM2740

Warmwaterbestendig



Type machine		KSM2740	KSM2740
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	900-2700l/h		
Type nozzle	3x050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	21,0kW/38A		
Electrische bescherming	3x50A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm	1130x800x2090mm/1290x1040x2100mm

Self-supporting, robust, device-chassis made from galvanized steel and powder-coated (option INOX: device-chassis made out of stainless-steel), suitable for floor installation, triplex-piston pump with chrome-nickel pump head, hot-water resistant up to 85°C, high-performance ceramic piston, stainless-steel valves, leakage-return, booster-pump for charging the high-pressure pumps (cavitation avoidance), automatic pump-on and shut-off control by plc, total-switch-off between 5 to 600min - adjustable, with leakage-recognition, unloader safety-valve for monitoring, pressureless pipe-system in stand-by mode, robust rotary on-off switch - lockable.

Artikel-Nr.	1562	156201
Prijs exclusief BTW	24.800,00€	28.000,00€

Hogedrukreinigers

KSM3640

Warmwaterbestendig



Type machine		KSM3640	KSM3640-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	900-3600l/h		
Type nozzle	4x050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	27,0kW/50A		
Electrische bescherming	3x63A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloer montage, drieduidige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, boosterpomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing, totale uitschakeling na 5 tot 600 min - instelbaar, met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	1563	156300
Prijs exclusief BTW	27.500,00€	33.000,00€

KSM4540

Warmwaterbestendig



Type machine		KSM4540	KSM4540-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	900-4500l/h		
Type nozzle	5x050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	33,5kW/60,5A		
Electrische bescherming	3x80A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloer montage, drieduidige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, boosterpomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing, totale uitschakeling na 5 tot 600 min - instelbaar, met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	1564	156400
Prijs exclusief BTW	32.300,00€	41.000,00€

Hogedrukreinigers

KSM5440

Warmwaterbestendig



KSM5440


KSM5440-INOX

Type machine		KSM5440	KSM5440-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm Siemens S7-1200 PLC sturing automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen automatische bedrijfsstandby drukloze leidingen in standby modus bijkomende boosterpomp 60l watervoorraadtank Scheiding met het waternet opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	900-5400l/h		
Type nozzle	6x050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	40,0kW/72,5A		
Electrische bescherming	3x80A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-		
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	-	2130x800x2090mm/ -	2130x800x2090mm/ -

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloer montage, drievoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, boosterpomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing, totale uitschakeling na 5 tot 600 min - instelbaar, met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	1565	156500
Prijs exclusief BTW	34.200,00€	39.700,00€

KW1200





Type machine		KW1200 aftakas-aandrijving (PTO)	KW1200 hydraulische motor-aandrijving
Aandrijving		PTO-as 525 tpm - i: 1:1,9	hydraulisch vermogen: 36l/min @ 180bar
Vermogen		6,5kW / 9pk	11kW / 15pk
Aansluiting		plaatgrootte 3 - PTO 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met vario nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° Toevoer detergent in LD straal met injector en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met vario nozzle Inox vlakstraal nozzle 25° Toevoer detergent in LD straal met injector en dosering
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	070		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1000 tpm	-	-
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-	-	-
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	-	-	-

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gestel voor opbouw-grootte 3, gemetalliseerd en gepoederlakt, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, en veiligheidsventiel, externe aanzuiging detergent. Versie met aftakas-aandrijving: aansluiting PTO 1" 1/3" Versie hydraulische motor-aandrijving: heen DN12 met GR3 stekker / retour DN16 met GR3 stekker (drukloos).

Artikel-Nr.	201	204
Prijs exclusief BTW	5.650,00€	6.300,00€

KD
823
Premium

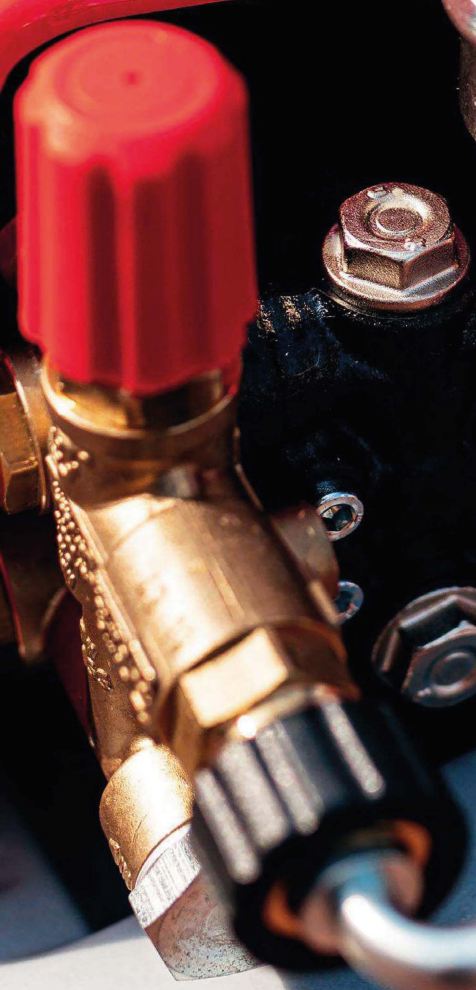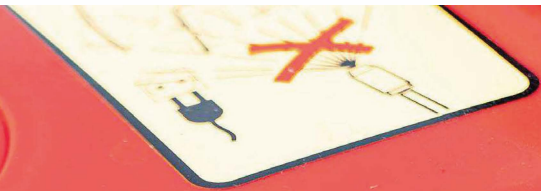

Hogedrukreinigers

MP823

Warmwaterbestendig



Type machine	MP823	muurbeugel	muurbeugel STR
Spanning	1/230V/50Hz	• zonder toebehoren	• zonder toebehoren
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa		
Maximum druk	140bar/14MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	2,9kW/11,1A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-	-	-
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	480x335x335mm/600x400x500mm	-	-

Motor-pompeenheid voor inbouw in installatie, drievoudige zuigerpomp met messing, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	234667	2980331	2980332
Prijs exclusief BTW	2.500,00€	WEB-Shop	WEB-Shop

MP1140

Warmwaterbestendig



Type machine	MP1140	muurbeugel	muurbeugel STR
Spanning	3/400-415V/50Hz	• zonder toebehoren	• zonder toebehoren
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tmp		
Vermogen	6,5kW/11,7A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	54kg / 63kg	-	-
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	715x415x380mm/800x600x565mm	-	-

Motor-pompeenheid voor inbouw in installatie, drievoudige zuigerpomp met messing, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	234660	2980331	2980332
Prijs exclusief BTW	3.200,00€	WEB-Shop	WEB-Shop

Hogedrukreinigers

HSC823



Type machine	HSC823		HSC823-INOX	
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	• Etronic II sturing	• INOX (uitvoering levensmiddelen)	
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa	• 10m HD-slang DN08 - 315bar	• Etronic II sturing	
Maximum druk	165bar/16,5MPa	• Pistool met draaikoppeling	• 10m HD-slang DN08 - 315bar	
Debiet	300-720l/h	• Lans 900mm met nozzlebescherming	• Pistool met draaikoppeling	
Type nozzle	045	• Inox vlakstraal nozzle 25°	• Lans 900mm met nozzlebescherming	
Temperatuur	30-98°C	• Scheiding met het waternet	• Inox vlakstraal nozzle 25°	
Toerental	1400 tpm	• Toevoer detergent in HD straal en dosering	• Scheiding met het waternet	
Vermogen	3,4kW/15A		• Toevoer detergent in HD straal en dosering	
Electrische bescherming	16A traag			
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg		300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambeveiliging met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, geïntegreerde 60l brandstoftank, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	52601	526010
Prijs exclusief BTW	6.450,00€	7.750,00€



Hogedrukreinigers

HSC1140



Type machine		HSC1140	HSC1140-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,5kW/12,2A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, driefoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	52702	527
Prijs exclusief BTW	7.450,00€	8.750,00€

HSC1240



Type machine		HSC1240	HSC1240-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering 	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-1200l/h		
Type nozzle	070		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,6kW/14,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, driefoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	52801	528
Prijs exclusief BTW	7.750,00€	9.050,00€

Hogedrukreinigers

HSC840-INOX 24kW



Type machine

HSC840-INOX 24kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • INOX (uitvoering levensmiddelen) • Etronic I sturing • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa	
Maximum druk	150bar/15MPa	
Debiet	300-720l/h	
Type nozzle	045	
Verwarmingsvermogen	24kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	28,8kW/44,2A	
Electrische bescherming	3x50A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		264kg / 281kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, drievoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	531
Prijs exclusief BTW	12.550,00€

HSC1140-INOX 30kW



Type machine

HSC1140-INOX 30kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • INOX (uitvoering levensmiddelen) • Etronic I sturing • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	
Maximum druk	200bar/20MPa	
Debiet	300-1000l/h	
Type nozzle	055	
Verwarmingsvermogen	30kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	36,5kW/57,0A	
Electrische bescherming	3x63A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		292kg / 309kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende behuizing compleet uit inox, voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, drievoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	533
Prijs exclusief BTW	13.350,00€

Hogedrukreinigers

HSC1140-INOX Gas



Type machine


HSC1140-INOX Gas

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> INOX (uitvoering levensmiddelen) Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Pistool met draaikoppeling Lans 900mm met nozzlebescherming Inox vlakstraal nozzle 25° Scheiding met het waternet Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	
Maximum druk	200bar/20MPa	
Debiet	300-1000l/h	
Type nozzle	055	
Temperatuur	30-70°C	
Toerental	1400 tpm	
Verwarmingsvermogen	50kW gas	
Vermogen	6,5kW/11,7A	
Electrische bescherming	3x16A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		313kg / 330kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende behuizing compleet uit inox, voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met gasbrander (aardgas of LPG) en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, drievoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	52701
Prijs exclusief BTW	14.900,00€

Aanvullende kit HSC geïntegreerde slanghaspel



Aanvullende kit HSC geïntegreerde slanghaspel

- Slanghaspel voor 20m HD-slang Roestvrij staal (voedselveilig)
- Automatische slangvergrendeling
- 20m HP-slang DN08 - 315bar met eenzijdige knikbeveiliging
- Roestvrijstalen slangdoorvoer met geleiderollen
- Slangkoker zonder afvoer (voor montage achteraf in de HSC-apparaatserie)

Artikel-Nr. 265300

Prijs exclusief BTW 1.800,00€




WARM WATER | STATIONAIR | VORSTBESCHERMING

Hogedrukreinigers Vorstbescherming

SERIE HSC FR

NIEUW!

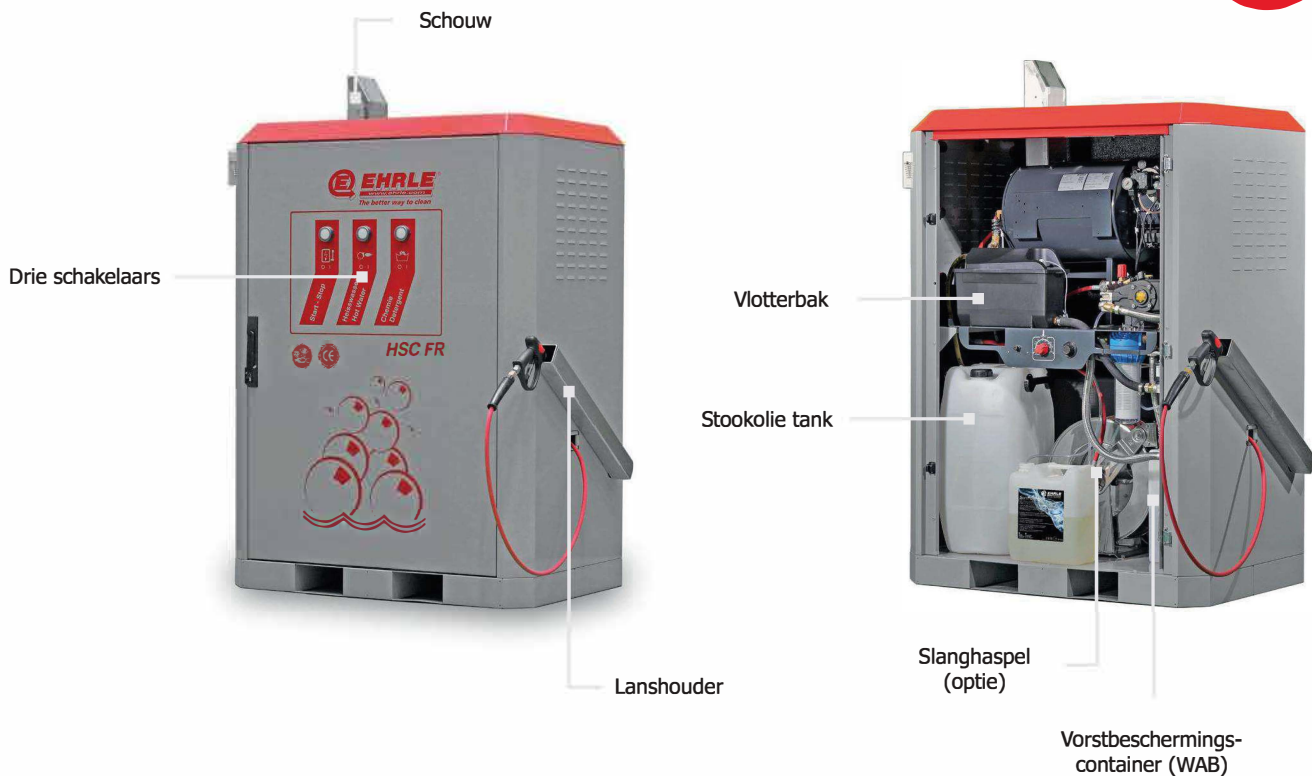

Beschikbaar:

stookolie verwarmd of elektrisch verwarmd



**Anti Vries
circulatiesysteem**

Hogedrukreinigers

HSC1140 FR OIL

NIEUW!



HSC1140 FR Oil

HSC1140-INOX FR Oil

Type machine			
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Afsluipstool met lage druk lekkage Lans 900mm met sproeibescherming Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel 	<ul style="list-style-type: none"> Roestvrij staal (voedselveilig) Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Afsluipstool met lage druk lekkage Lans 900mm met sproeibescherming Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,5kW/12,2A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Zelfdragend, robuust, apparaat-chassis van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: apparaat-chassis van roestvrij staal), geschikt voor vloermontage, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en SPS-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, geschikt tot -15°C buitentemperatuur, triplex-krukas pomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic II sturing: (start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 5min, urenteller met service-informatie, optische vlambewaking met foto-elektrische cel en storingslampje) 2 motoren systeem (onafhankelijk van de draairichting) afzonderlijk voor HD-pomp en brander, veiligheidsventiel met ontlander incl. traploze druk- en debietregeling, geïntegreerde stookolietank 60l, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddelcontainer incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaischakelaars voor HD pomp, warm water en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

527002

13.150,00€



527001

14.450,00€



HSC1240 FR OIL

NIEUW!

HSC1240 FR Oil

HSC1240-INOX FR Oil

Type machine			
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Afsluipstool met lage druk lekkage Lans 900mm met sproeibescherming Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel 	<ul style="list-style-type: none"> Roestvrij staal (voedselveilig) Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Afsluipstool met lage druk lekkage Lans 900mm met sproeibescherming Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-1200l/h		
Type nozzle	070		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,6kW/14,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm	1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Zelfdragend, robuust, apparaat-chassis van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: apparaat-chassis van roestvrij staal), geschikt voor vloermontage, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en SPS-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, geschikt tot -15°C buitentemperatuur, triplex-krukas pomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic II sturing: (start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 5min, urenteller met service-informatie, optische vlambewaking met foto-elektrische cel en storingslampje) 2 motoren systeem (onafhankelijk van de draairichting) afzonderlijk voor HD-pomp en brander, veiligheidsventiel met ontlander incl. traploze druk- en debietregeling, geïntegreerde stookolietank 60l, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddelcontainer incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaischakelaars voor HD pomp, warm water en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

Artikel-Nr.

528002

528001

Prijs exclusief BTW

13.400,00€

14.700,00€

Hogedrukreinigers

HSC840-INOX FR 24kW

Elektrisch verwarmd

NIEUW!



Type machine

HSC840-INOX FR 24kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> • Roestvrij staal (voedselveilig)
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur
Maximum druk	150bar/15MPa	<ul style="list-style-type: none"> • Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB)
Debiet	300-720l/h	<ul style="list-style-type: none"> • Roestvrijstalen lanskoek met antivries waterretour naar de WAB
Type nozzle	045	<ul style="list-style-type: none"> • PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting
Verwarmingsvermogen	24kW	<ul style="list-style-type: none"> • Etronic I-besturing
Temperatuur	30-80°C	<ul style="list-style-type: none"> • 10m HD-slang DN08 - 315bar
Toerental	1400 tpm	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluipistool met lage druk lekkage
Vermogen	28,8kW/44,2A	<ul style="list-style-type: none"> • Lans 900mm met sproeibescherming
Electrische bescherming	3x50A traag	<ul style="list-style-type: none"> • Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25°
		<ul style="list-style-type: none"> • Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4
		<ul style="list-style-type: none"> • Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering
		<ul style="list-style-type: none"> • Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		264kg / 281kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Zelfdragende, robuuste behuizing van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: behuizing van roestvrij staal), geschikt voor vloermontage, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en SPS-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, bescherming tot -15°C buitentemperatuur, roestvrijstalen 65l inhoud met voorverwarming en buffer voor direct warmwatergebruik en warmwaterbereiding in stand-by, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic I - sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), veiligheidsventiel met ontlader incl. traploze druk- en hoeveelheidsregeling, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddel incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaischakelaars voor HD pomp, warm water en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

Artikel-Nr.	531001
Prijs exclusief BTW	16.900,00€

Hogedrukreinigers

HSC1140-INOX FR 30kW

NIEUW!



Type machine

HSC1140-INOX FR 30kW


Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	<ul style="list-style-type: none"> Roestvrij staal (voedselveilig) Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) Roestvrijstalen lanskoek met antivries waterretour naar de WAB PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting Etronic I-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar Afsluitpistool met lage druk lekkage Lans 900mm met sproeibescherming Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	
Maximum druk	200bar/20MPa	
Debiet	300-1000l/h	
Type nozzle	055	
Verwarmingsvermogen	30kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	36,5kW/57,0A	
Electrische bescherming	3x63A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		292kg / 309kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Zelfdragende, robuuste behuizing van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: behuizing van roestvrij staal), geschikt voor vloermontage, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en SPS-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, bescherming tot -15°C buitentemperatuur, roestvrijstalen 65l inhoud met voorverwarming en buffer voor direct warmwatergebruik en warmwaterbereiding in stand-by, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic I - sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), veiligheidsventiel met ontlander incl. traploze druk- en hoeveelheidsregeling, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddel incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draai-schakelaars voor HD pomp, warm water en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

Artikel-Nr.	533004
Prijs exclusief BTW	17.700,00€

Aanvullende kit HSC FR geïntegreerde slanghaspel

NIEUW!



Aanvullende kit HSC Vorstbeveiliging met geïntegreerde slanghaspel

- Slanghaspel voor 20m HD-slang roestvrij staal (voedselveilig)
- Automatische slangvergrendeling
- 20m HP-slang DN08 - 315bar met eenzijdige knikbeveiliging
- Roestvrij stalen slangdoorvoer met geleiderollen
- Waterdoorlaat voor zijdelingse expansie op de HSC-behuizing

Artikel-Nr. 265301

Prijs exclusief BTW 1.900,00



HOGEDRUKREINIGER

KOUD WATER VAST STATION



NETIAK

HOGEDRUKREINIGER

200 bar - 15 liter
Driefasig - 400v - type CWC

Model

★ **Pomp Netiak** - Binnenkort beschikbaar

★★ **Pomp Annovi HRR** - Binnenkort beschikbaar

★★★ **Pomp Carwash ARJK** - Binnenkort beschikbaar



NETIAK

CAT PUMP TI.17.245.230CAT

Compleet met elektrische motor
Driefasig- 5,5Kw - max 63° C
17 liter/min - 210 Bar

€1.900 ZBTW



NETIAK

HOGEDRUKREINIGER OP WIEL

Model

★ **150 bar - 10l/min - Binnenkort beschikbaar**

★★ **160 bar - 8,5l/min - Binnenkort beschikbaar**

★★★ **180 bar - 8,5l/min - Binnenkort beschikbaar**



NETIAK

KOUWATER HOGEDRUKREINIGER

230v - type 671

Model

★ **150 bar - 10l/min 560 € ZBTW**

★★ **160 bar - 8,5l/min 480 € ZBTW**

★★★ **180 bar - 8,5l/min 490 € ZBTW**

TOEBEHOREN



ANDERE MODELLEN BESCHIKBAAR



Hogedrukslang
2 vlechten - DN08

Modelle

10 meter **100 € ZBTW**

15 meter **150 € ZBTW**

20 meter **200 € ZBTW**



Ontstoppijngs slang
1 vlecht DN6 - 1/8

Modelle

10 meter **80 € ZBTW**

15 meter **130 € ZBTW**

20 meter **180 € ZBTW**



Ontstoppijngskop
R122370170

1/8 3x0,74/1x0,74

28 € ZBTW





BENZINE REINIGER 220/16
 IDAF41164 HONDA
 220 bar - 16 liter/min
 Benzinemotor Honda GX390 13 CV
 €3.650 zBTW



BENZINE REINIGER 180/11
 IDAF41162 HONDA
 180 bar - 11 liter/min
 Benzinemotor Honda GX200 6,5 CV
 €2.100 zBTW



OPROLLER
 KTR140186
 €390 zBTW



BENZINE REINIGER 250/15
 IDAF41163 HONDA
 250 bar - 15 liter/min
 Benzinemotor Honda GX390 13 CV
 €3.350 zBTW

~~€2.300~~
€1.300 zBTW

185 bar - 10 liter/min
 Benzinemotor Powerace 6,5cv
 IT.9022814
BENZINE REINIGER 185/10



~~€2.200~~
€1.750 zBTW

180 bar - 12 liter/min
 Benzinemotor Honda GX200
 IDAF99995
BENZINE REINIGER 180/12



HONDA

~~€3.750~~
€2.950 zBTW

280 bar - 15 liter/min
 Benzinemotor Honda GX200
 IDAF99898
BENZINE REINIGER 280/15



HONDA



REINIGER
 Koud Water
 BENZINE






ZEER HOGEDRUKREINIGER KOUDE WATER



Model	Beschrijving	Prijs
01MG000	200 bar - 41l/min	7.700 € zBTW
01MG200	350 bar - 23l/min	8.700 € zBTW
01MG400	500 bar - 15l/min	10.700 € zBTW

ZEER HOGEDRUKREINIGER
MAGNUM

ELECTRISCH



Model	Beschrijving	Prijs
01MG040	200 bar - 41l/min	9.700 € zBTW
01MG240	350 bar - 23l/min	10.700 € zBTW
01MG440	500 bar - 15l/min	12.700 € zBTW

ZEER HOGEDRUKREINIGER
MAGNUM

BENZINE

HONDA Benzinemotor Honda GX690 22CV

TOEBEHOREN



ANDERE MODELLEN BESCHIKBAAR

14 € zBTW

Borstel 25 cm
R527X212
met waterdoorgang



32 € zBTW

Quadri borstel
25 cm
R527X215
extra zachte pool met
waterdoorraat



42 € zBTW

Hoekige borstel
25 cm
R527X2134DI
Speciaal zuur



28 € zBTW

Hoekige borstel 25 cm
R527X213
Super zachte haren,
met waterdoorgang



38 € zBTW

R527X2143
33 cm

38 € zBTW

R527X2143
33 cm

28 € zBTW

R527X213
25 cm

Prijs

26 € zBTW

Polyester handvat
R527X2204*
140 cm
Zonder stroomregeling



Model

R527X2212*
120x244 cm

28 € zBTW

Prijs

R527X2213*
177x300 cm

30 € zBTW

Telescopisch
polyester handvat
R527X2212
Uitbreidbaar 120 > 244 cm



60 € zBTW

Telescopisch
handvat
R527X2273*
300 cm



Model

R527X224*
180 cm

28 € zBTW

Prijs

R527X2271
240 cm

30 € zBTW

Telescopisch
handvat
R527X2273*
met waterdoorgang en
debietcontrole



STOOMAFZUIGER REINIGER EN INJECTOR



BF310 CARWASH

Kit A : Stoom-, vacuüm- en droogaccessoires

Model	BF310	BF310Z	BF310PL	BF310PLZ
Voeding	3000W 230V	3000W 230V	3000W 380V 5-pôles	3000W 380V 5-pôles
Stoomproductie	60g/min	60g/min	60g/min	60g/min
Stoomtemperatuur	165°C	165°C	165°C	165°C
Ketelruimte	1000+1000+1000W	1000+1000+1000W	1000+1000+1000W	1000+1000+1000W
Ozon kit	✗	✓	✗	✓
Vacuüm-/stoom-/ droogkit	✓	✓	✓	✓
Prijs	€2.700 <small>zBTW</small>	€3.000 <small>zBTW</small>	€3.000 <small>zBTW</small>	€3.200 <small>zBTW</small>



BF320 ECOWASH

Kit A : Stoom-, vacuüm- en droogaccessoires

Model	BF320	BF320PL	BF310PLBFR
Voeding	220V/240V	380V	380V
Ketelvermogen	3000W	4500W	6500W
Capaciteit ketel	5 liter	5 liter	5 liter
Stoomproductie	60g/min	90g/min	130g/min
Stoomtemperatuur	180°C	180°C	180°C
Vacuümkracht	1200W	1200W	1200W
Insuliten met heet water / reinigingsmiddel	✓	✓	✓
Injectie / extractie / instant heet water	✓	✓	✓
Prijs	€3.000 <small>zBTW</small>	€3.300 <small>zBTW</small>	€3.800 <small>zBTW</small>



VACUÛM EN STOOMREINIGER



VACUÛM EN
STOOMREINIGER SPECIALE
CARWASH EMILIO



Slang 2 meter
CVD

Model	Voeding	Ketelcapaciteit	Ketel vullen	Voeding boiler	Stoomproductie	Stoomtemperatuur	Voeding voor stof-/waterzuiger	Externe water-/afwasmiddel-tank	Externe tank voor het vullen van de ketel	Stoomstraal	Water-/afwasmiddelstraal	Vloeistof-/stofzuiger	Stoom en vacuüm tegelijkertijd	Laag water alarm	Prijs
BF089	220V/240V 50/60Hz	2,8 liter	Handmatig	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	X	X	Inbegren	X	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€900 zBTM
BF089EPL	220V/240V 50/60Hz	2,8 liter	Handmatig	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	X	X	Inbegren	✓	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€950 zBTM
BF089RE	220V/240V 50/60Hz	2,4 liter	Auto	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	✓	✓	Inbegren	X	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€1.000 zBTM
BF089REPL	220V/240V 50/60Hz	2,4 liter	Auto	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	✓	✓	Inbegren	✓	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€1.050 zBTM

Model	Voeding	Ketelcapaciteit	Ketel vullen	Voeding boiler	Stoomproductie	Stoomtemperatuur	Voeding voor stof-/waterzuiger	Externe water-/afwasmiddel-tank	Externe tank voor het vullen van de ketel	Stoomstraal	Water-/afwasmiddelstraal	Vloeistof-/stofzuiger	Stoom en vacuüm tegelijkertijd	Laag water alarm	Prijs
BF089EPLCAR	230V	2,8 liter	Handmatig	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	X	✓	Inbegren	✓	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€1.100 zBTM
BF089REPLCAR	230V	2,8 liter	Auto	1000W+1000W	43g/min	165°C	1400W	✓	✓	Inbegren	✓	Inbegren	Inbegren	Inbegren	€1.200 zBTM



VACUÛM EN
STOOMREINIGER
SPECIALE CARWASH
EMILIO PLUS CAR



Slang 3 meter
CVK21EB



Car Wash Conceptive

Self



Car Wash



Equipments



Tunnel

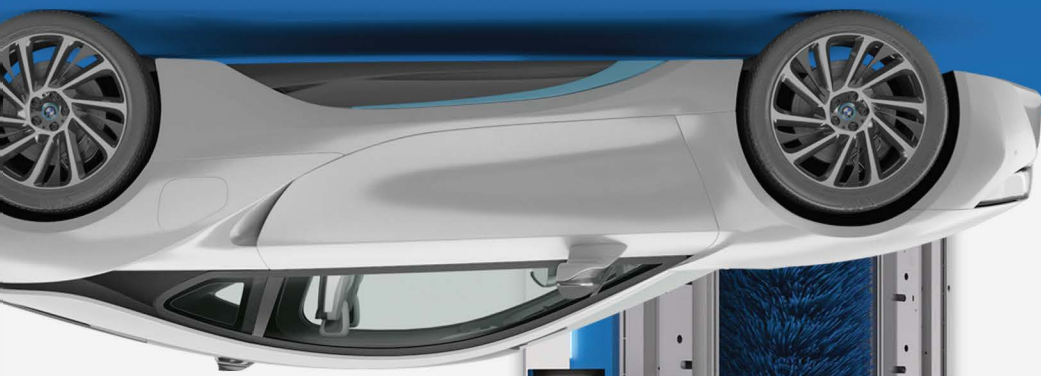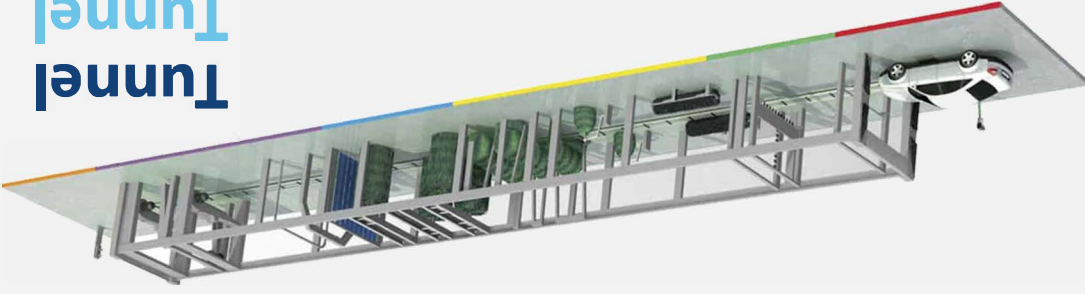



€115 zBTW

Kabel
10 mm
Lengte
7500 mm
C1300001
Manueel kabel
ontstopper ML



€850 zBTW

Kabel
16 mm
Lengte
15000 mm
C1300390
Elektrisch kabel
ontstopper 390AF



€1.150 zBTW

Kabel
9 mm, 16 mm, 22 mm
Lengte
1 x 5 m, 2 x 13,8 m
C1300570
Elektrisch kabel
ontstopper 570



€1.380 zBTW

Kabel
30 mm
Lengte
18400 mm
C130110
Elektrisch kabel
ontstopper 1100



MECHANISCH ONTSTOPPER

€1.920 zBTW

Beschermkoffer
CA110010.14
7" Kleurenscher
inbegrepen
Camera
14mm
Kabel
20 meter
TUBICAM R14



€1.470 zBTW

Beschermkoffer
CA110010
7" Kleurenscher
inbegrepen
Camera
22mm
Kabel
30 meter
TUBICAM R23



€3.870 zBTW

Beschermkoffer
CA110020
7" Kleurenscher
inbegrepen
Camera
50mm
Kabel
60 meter
TUBICAM XL60





INSPECTIE CAMERA

En inspectiecamera is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de gereedschapskist van elke loodgieter, zwembadspecialist en meer. Deze inspectiesystemen hebben een ultracompact draagbaar ontwerp, met een duwtang die flexibel genoeg is om door bochten van 90 graden en vallen te navigeren.

INSPECTIE CAMERA



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM 

5650 Walcourt Allée JF Kennedy 5  info@tousaint-industry.com  +32 (0)2 466 88 66 

CATALOGUS 2024

